



## 始める前にお読みください…

まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。  
裏面に、プリンタドライバのインストールについて説明があります。インストールの途中で、プリンタをコンピュータに接続する手順があります。このときまでは、コンピュータに接続しないでください。  
『かんたんスタートガイド』の説明とちがう手順で接続すると、インストールが正しく行われなくなる場合があります。

次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。

- ・プリンタドライバのインストール中
- ・コンピュータの電源を入れて、MacOSが起動する途中
- ・プリンタが印刷中


USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間でも、USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合にケーブルを抜き差しすると、Macintoshやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。

MacOS 8.1がインストールされているiMacをお使いの場合は、準備作業を行う前に、iMac アップデート1.0を使ってアップグレードしてください。

iMac アップデート1.0は、アップルコンピュータ株式会社のホームページで配布されています。

このほかにも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意くださいことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USBインタフェースでお使いになる前に」を必ずご覧ください。

## 1. 保護材と固定用テープを取る

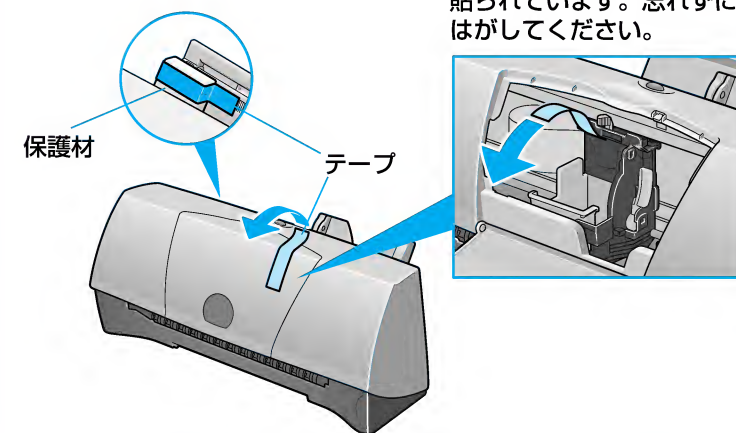


プリンタ内部にもテープは貼られています。忘れずにはがしてください。

■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。


**注意** プリンタ内部に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。

## 2. プリンタの置き場所を決める

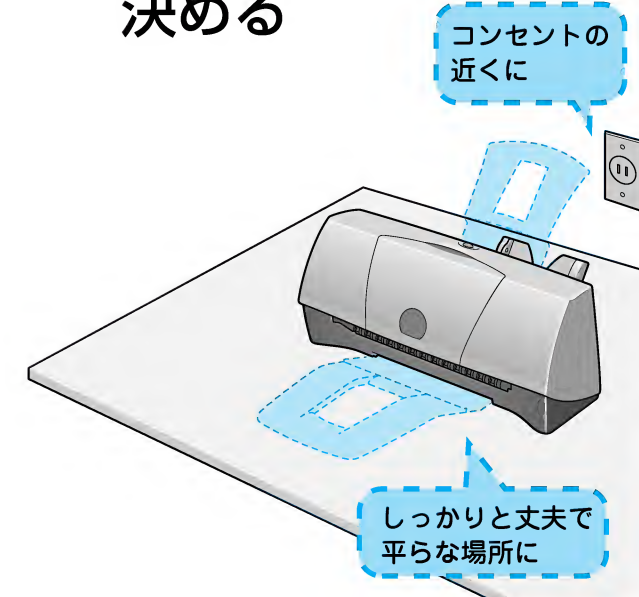

■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでください。


## 3. 用紙サポートと排紙トレイを取り付ける

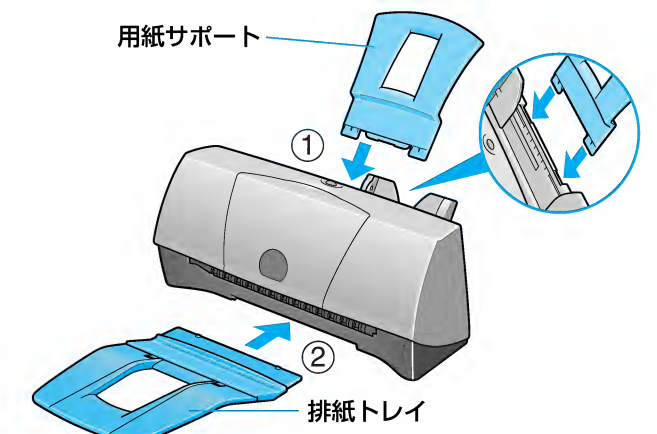

- ①用紙サポートを、オートシートフィードの後ろの穴に差し込む。
- ②排紙トレイの端をプリンタ底部の溝に合わせ、排紙トレイをプリンタに挿入する。

## 4. 電源に接続する

■電源コードをプリンタの背面に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

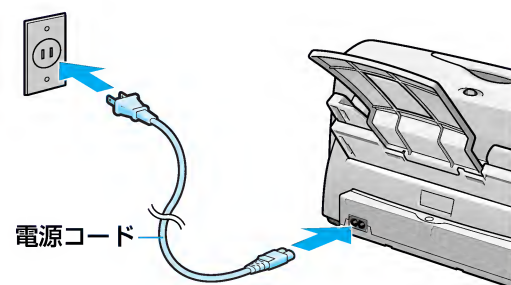


**参考** プリンタには電源ボタンはありません。電源に接続すると自動的にプリンタの電源が入ります。

- 禁止**
- ・AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
  - ・電源プラグを抜くときは、プリンタの動作が終わってから1分以上待ってください。プリンタの動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。
  - ・エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

## 5. BJカートリッジを開封する

■カラーBJカートリッジ BC-21eをパッケージから取り出します。

- ①オレンジ色の保護キャップをはずす。
- ②オレンジ色の保護テープをはがす。

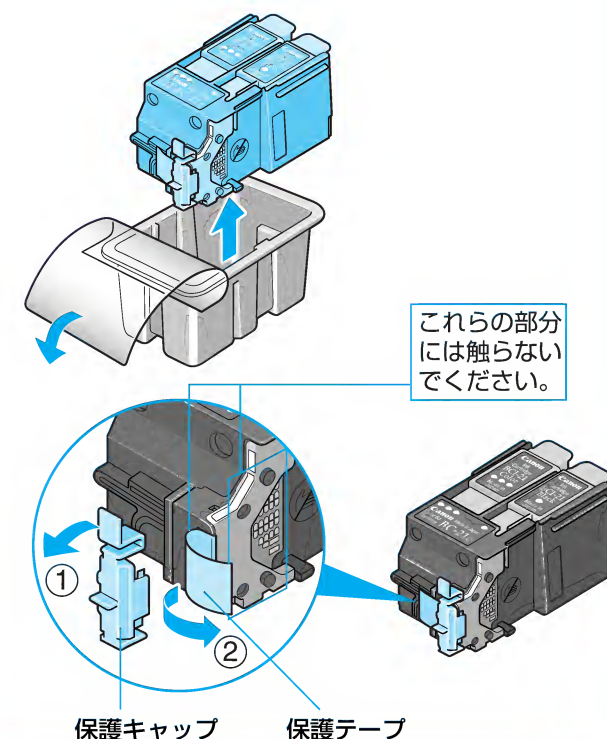


これらの部分には触らないでください。


**禁止** 一度はずした保護キャップと保護テープは再装着できません。

## 6. BJカートリッジを取り付ける

- ①フロントカバーを開ける。
- ③カートリッジ固定レバーを下げる。  
■紙間選択レバーが左にセットされていることを確認してください。

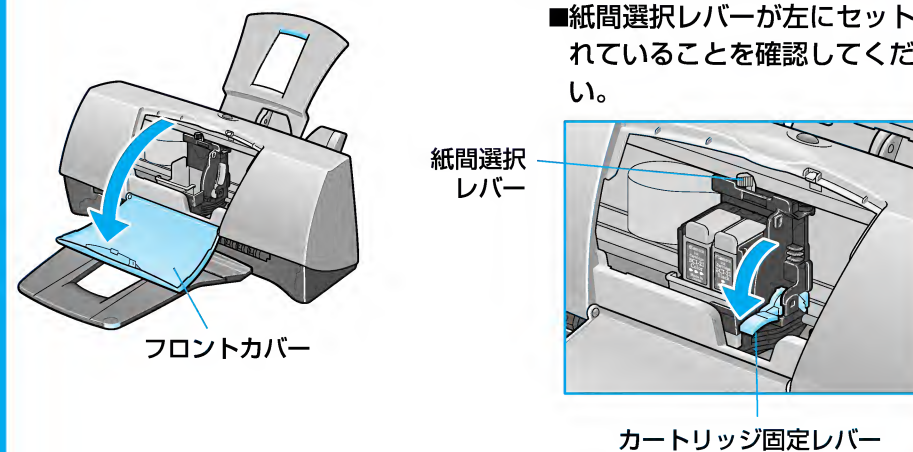


- ②BJカートリッジを、ラベルを手前にしてカートリッジホルダに入れる。
- ④フロントカバーを閉じる。  
■プリンタが準備動作を始めます。準備動作が終了するまでほかの操作を行わないでください。

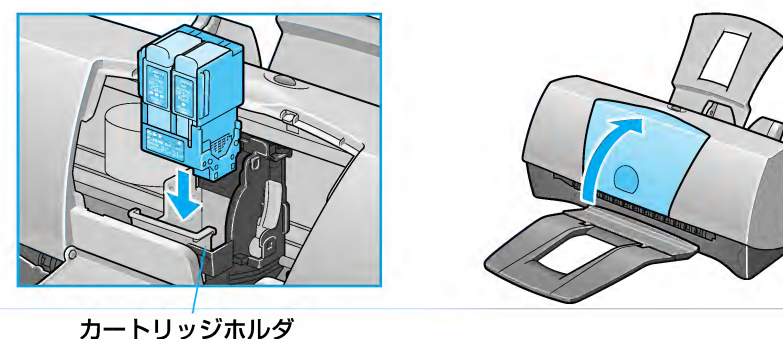

## 7. ノズルチェックパターンを印刷する

- ①A4サイズ用紙を1枚用意する。
- ②用紙ガイドをつまんでオートシートフィードの左端に寄せる。
- ④リセットボタンをすばやく続けて2度押す。  
■ノズルチェックパターンが印刷されます。

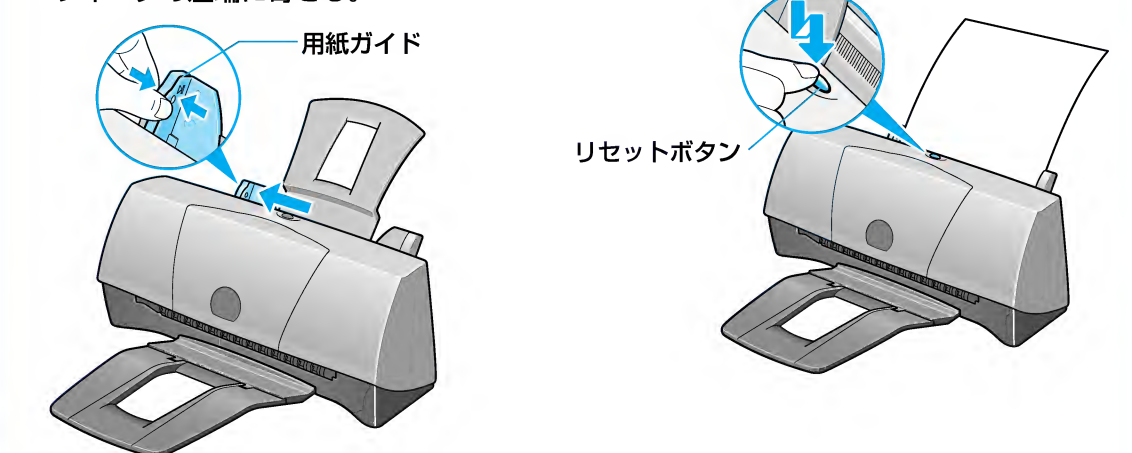

- ノズルチェックパターンが印刷されたら、すべての色（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）が出ていることと、線が欠けていないことを確認します。ノズルチェックパターンの見かたの詳細は『基本操作ガイド』をご覧ください。



次はソフトウェアのインストールです。  
裏面をお読みください。



## 8. コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールを行う

プリンタを印刷できる状態にするには、プリンタをコンピュータに接続し、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。インストールするには、同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）を用意してください。

インストールの前に確認してください。

- ・ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、OFFにするかシステムフォルダからはすて再起動してください。
- ・アプリケーションソフトが起動しているときは、終了してください。

### 参考

MacOS 9のマルチユーザ環境で[制限付き利用者]または[パネル利用者]としてお使いの場合は、プリンタドライバをインストールすることができません。[所有者]または[通常利用者]がプリンタドライバをインストールしてください。




① BJカートリッジの動作が完全に止まっていることを確認して、プリンタの電源プラグをコンセントから抜く。

② コンピュータの電源を入れ、Mac OSを起動する。


③ MacOSが起動してデスクトップが表示されたら、プリンタをコンピュータに接続する。

1. USBケーブルのコネクタの形状を確認し、**正方形に近い形のほうを**、プリンタのUSBケーブル接続部に接続する。

USBコネクタをしっかりと奥まで差し込む。

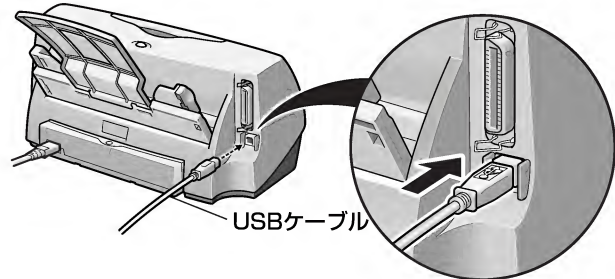

2. USBケーブルのコネクタのうち、**平たい形状のほうを**、MacintoshのUSBポートに接続する。

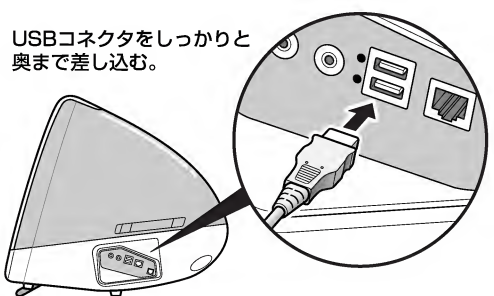


- ・図は、iMacの場合を示しています。
- ・USBポートが2つある場合は、どちらのポートに付いても構いません。
- ・万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。

④ プリンタの電源プラグをコンセントに差し込む。

### 参考


MacOS 8.5.1以前のバージョンをお使いの場合は、以下の画面が表示されます。この場合は、[OK]をクリックします。

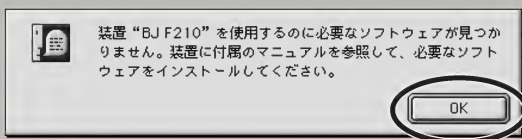

⑤ プリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、CD-ROMのフォルダが自動的に開きます。


⑥ [プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックする。

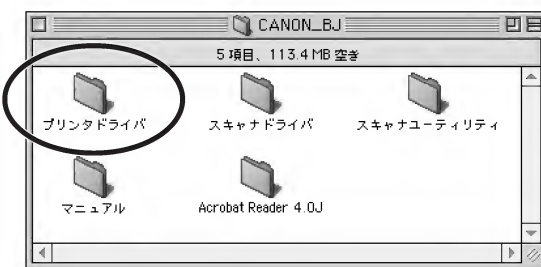


⑦ [BJインストーラ]アイコンをダブルクリックする。




⑧ 使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は[同意する]をクリックする。

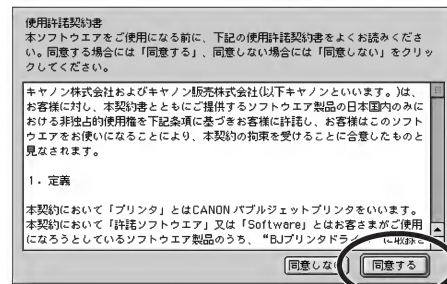


⑨ [BJ F210]が表示されていることを確認して、[選択]をクリックする。

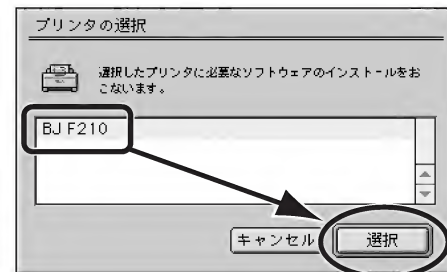


⑩ [インストール]をクリックする。

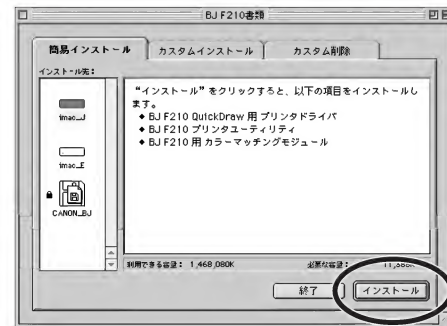

以下のメッセージが表示されたら…

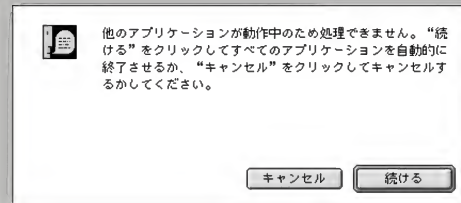


動作中のアプリケーションソフトで、保存していない書類がないかどうか、確認してください。保存していない書類がある場合は、[キャンセル]をクリックして、書類を保存してから、プリンタドライバのインストールをやり直してください。保存する必要がない場合は、[続ける]をクリックしてください。

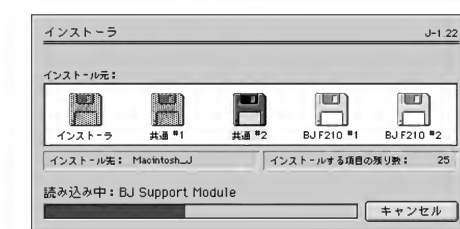

簡易インストールが始まり、環境に応じて必要なソフトウェアが自動的にインストールされます。

⑪ 以下の画面が表示されたら、[再起動]をクリックする。

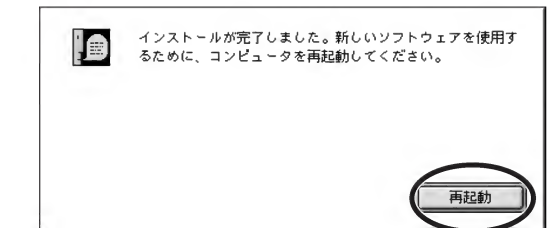

コンピュータが再起動します。

続けて、「9.プリンタドライバの選択をする」の操作を行ってください。


## 9. プリンタドライバを選択する

ここでは、Macintosh 1台とプリンタを接続する場合の操作を説明します。ネットワークプリンタとしてお使いの場合は、『リファレンスガイド』（CD-ROM）の「Macintoshドライバガイド」を参照してください。『リファレンスガイド』の見かたは、CD-ROMのケースに入っている、ブックレットの説明をご覧ください。


### 参考

プリンタドライバの選択は、印刷に使うプリンタを切り替えるたびに行ってください。


① アップルメニューから[セレクト]を選択する。

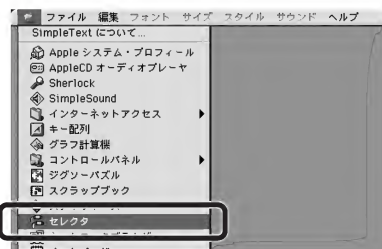

② クローズボックスをクリックし、セレクトを閉じる。

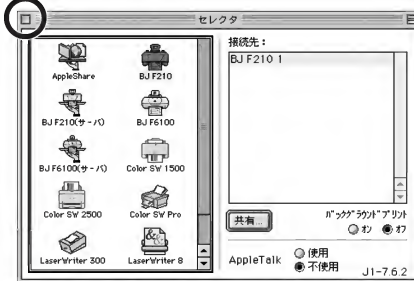

② [BJ F210]アイコンをクリックし（①）、[接続先]に[BJ F210]が表示されていることを確認する（②）。

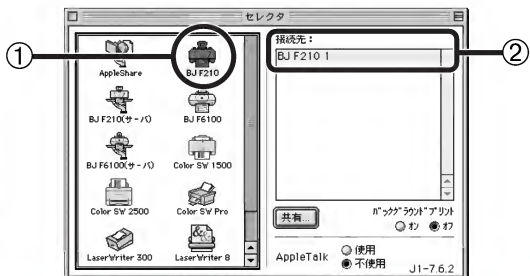

プリンタドライバが正しくインストールされたか確認するには、プリンタドライバの設定画面からノズルチェックパターンを印刷してみてください。印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。

## プリンタをスキャナとして使うための準備

別売の「カラーイメージスキャナカートリッジ IS-22」をお使いになる場合には、スキャナドライバをインストールする必要があります。

① コンピュータの電源を入れる。

② プリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。しばらくすると、CD-ROMのフォルダが自動的に開きます。

③ [スキャナドライバ]フォルダをダブルクリックする。

④ [インストーラ]をダブルクリックする。



### 参考

MacOS 9のマルチユーザ環境で[制限付き利用者]または[パネル利用者]としてお使いの場合は、操作方法が異なります。[お読みください]をダブルクリックして、表示される内容にしたがってください。

⑤ 使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は[同意する]をクリックする。

⑥ 必要に応じてインストール先を指定し、[インストール]をクリックする。



1. インストール先を指定する場合は、[フォルダ選択]をクリックしてインストール先を指定し、[選択]をクリックする。

2. [インストール]をクリックする。

以降は画面の指示にしたがって、インストールを完了させてください。

### 参考

スキャナ用アプリケーションソフト「コピーユーティリティ」のインストール方法は『リファレンスガイド』の「Macintoshドライバガイド」をご覧ください。コピーユーティリティはIS Scanの機能で読み取った画像をすぐに印刷したいときに便利なアプリケーションソフトです。

これでプリンタの準備作業は終わりです。印刷のしかたについては『基本操作ガイド』をご覧ください。ネットワークプリンタとしてお使いの場合は、『リファレンスガイド』の「Macintoshドライバガイド」も併せてご覧ください。

